



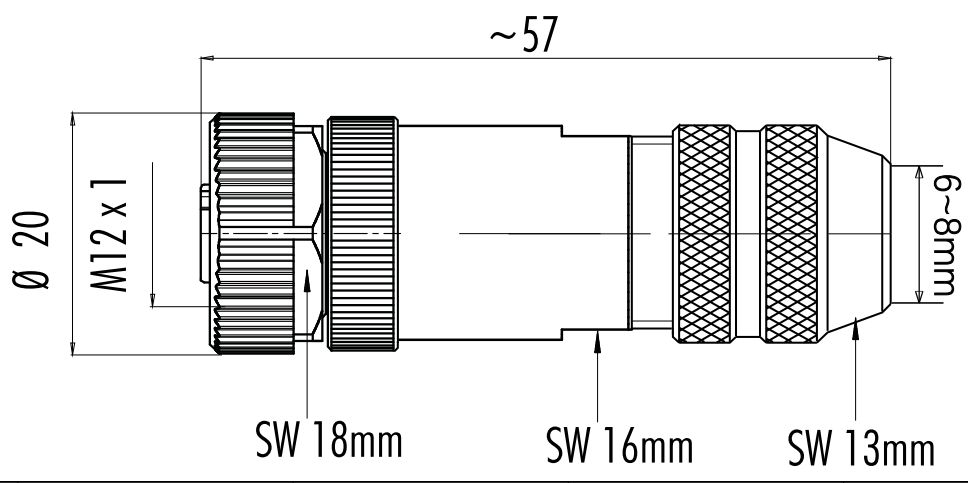

芯位分布图								
	3	4	3	4	3	4	5	6
外壳材质	铜/镀镍		铜/镀镍		铜/镀镍		铜/镀镍	
锁紧螺母	铜/镀镍		铜/镀镍		铜/镀镍		铜/镀镍	
安装板材质	PA66		PA66		PA66		PA66	
触点材质	黄铜镀金		黄铜镀金		黄铜镀金		黄铜镀金	
绝缘电阻	≥100M Ω		≥100M Ω		≥100M Ω		≥100M Ω	
使用环境温度	-25℃~+85℃		-25℃~+85℃		-25℃~+85℃		-25℃~+85℃	
防护等级	IP65		IP65		IP65		IP65	
接头螺纹	M12x1		M12x1		M12x1		M12x1	
插拔周期	≥100		≥100		≥100		≥100	
密封圈	丁晴		丁晴		丁晴		丁晴	
额定电流	4A		4A		4A		2A	
额定电压	250V		250V		60V		30V	
接线平方数	20AWG		20AWG		20AWG		22AWG	
接线方式	螺钉连接		螺钉连接		螺钉连接		螺钉连接	

安装示意图

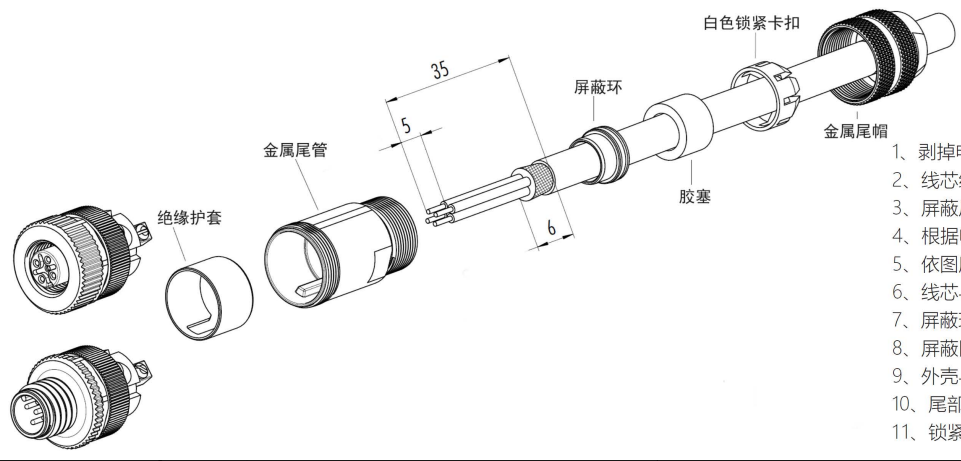

- 1、剥掉电缆外皮35mm
- 2、线芯绝缘皮5mm
- 3、屏蔽层散开保留6mm
- 4、根据电缆外径选择密封圈
- 5、依图所示依次套入组件
- 6、线芯与插头螺钉拧紧
- 7、屏蔽环与插头对应卡槽连接
- 8、屏蔽网覆盖屏蔽环压入外壳
- 9、外壳与插头拧紧
- 10、尾部密封圈按进外壳
- 11、锁紧尾部螺母

			型号	锁线范围	A-孔-M12金属直头 螺钉连接器			
		3孔	TE12A3F. ZS8	6-8MM				
		4孔	TE12A4F. ZS8	6-8MM				
		5孔	TE12A5F. ZS8	6-8MM				
		8孔	TE12A8F. ZS8	6-8MM	签字		日期	
					上海奕坚电气科技有限公司			