


### 芯位

### 技术参数


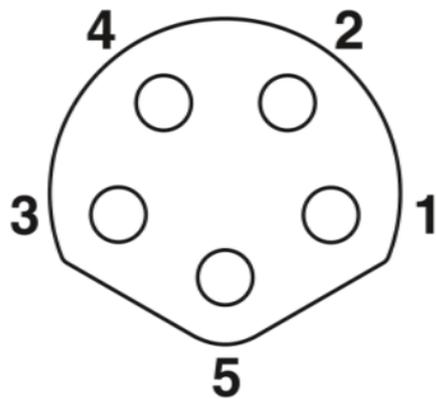


外壳材质	铜/镀镍	防护等级	IP67
锁紧螺母	铜/镀镍	接头螺纹	M8x1
安装板材质	PA66	插拔周期	≥100
触点材质	黄铜镀金	密封圈	丁晴
绝缘电阻	≥100MΩ	额定电流	3A
使用温度	-25℃~+85℃	额定电压	30V

#### 开孔尺寸

#### 配件螺母

#### 安装方式

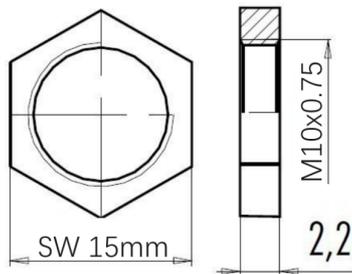

M10x0.75

M10x0.75

板后安装

#### 型号

#### 开孔尺寸

5孔 TFE8B5F. 15HCN M10x0.75

**B-孔-M8-PCB式  
M10x0.75-弯式板后插座**

签字 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

上海奕坚电气科技有限公司